
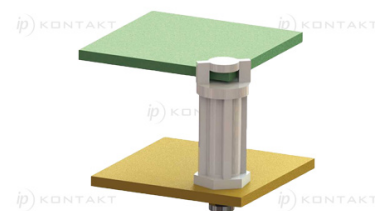


MSCEHCBS - Tulejka dystansowa nylonowa przykręcana

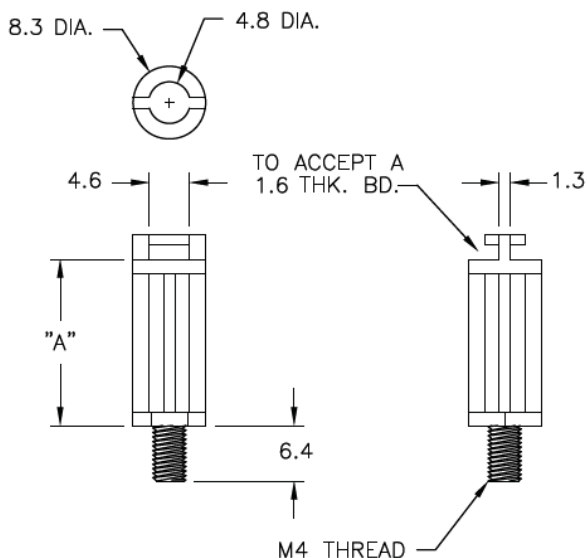

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Grubość płytki górnej:** 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Grubość panelu górnego	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]		[mm]			
MSCEHCBS-12-01	19.1	1.6	M4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny