
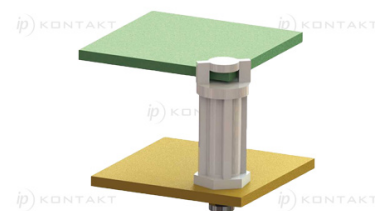


## MSCEHCBS - Tulejka dystansowa nylonowa przykręcana

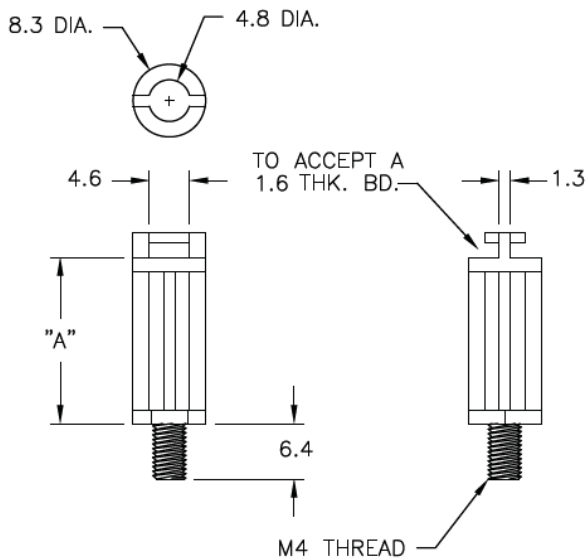

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Grubość płytki górnej:** 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol        | Wysokość<br>A ±0.4 | Grubość panelu górnego<br>[mm] | Gwint zewn. | Długość gwintu zewn. | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------|----------------|-----------|
|               | [mm]               |                                |             | [mm]                 |          |                |           |
| MSCEHCBS-6-19 | 9.5                | 1.6                            | M4          | 6.4                  | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |