
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# O-NASPVC - Nasadki elastyczne z PCW



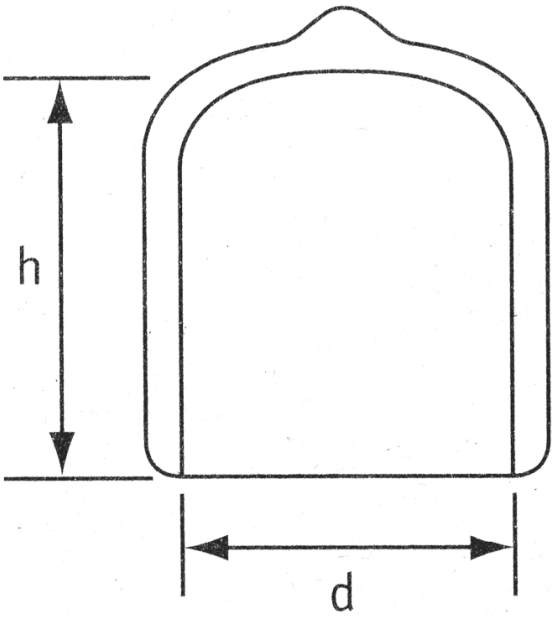


Dane techniczne:

- **Material: PCW**
- **Kolor: żółty**
- Elastyczne, wytrzymałe kapturki/nasadki do wielu zastosowań
- Dzięki atrakcyjnemu wyglądowi winylu nadają się do zastosowań wykończeniowych

| Symbol | Na gwint metryczny | Na gwint BSP | Na gwint UNF | Średnica wewn. d | Wysokość h | Opakowanie | Materiał | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [mm] | [mm] | [szt./pcs] | | |
| O-NASPVC-476-250 | M48 | 1 1⁄2″ | - | 47.6 | 25 | 625 | PVC | żółty |