


O-NGZU - Nasadka gwintowana z uszczelką

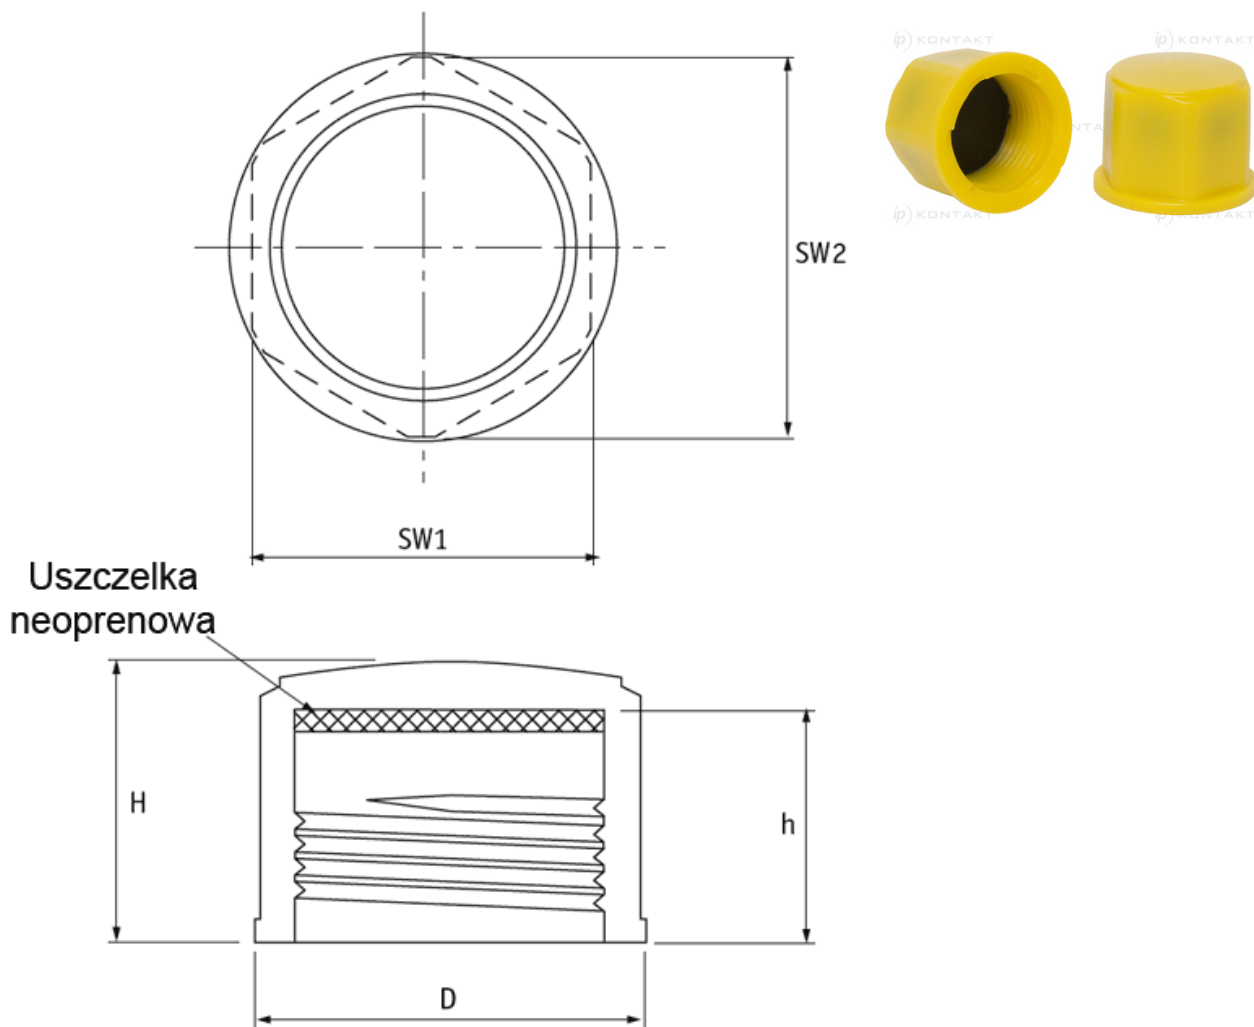

Dane techniczne:

- **Materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE)**
- **Kolor: żółty**
- Twardy materiał zapobiega odrywaniu
- Uszczelka neoprenowa
- Zalecany montaż ręczny
- Sześciokątny łeb umożliwia montaż/demontaż przy pomocy klucza o małym momencie obrotowym

Symbol	Gwint wewn.	D	H	h	Rozmiar klucza SW ₁	SW ₂	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-NGZU-UNF-345-185	UNF 1.1/16-12	34.5	18.5	16.5	30	32.9	HDPE	żółty	250