


O-SSP - Stalowe stopy przykręcane

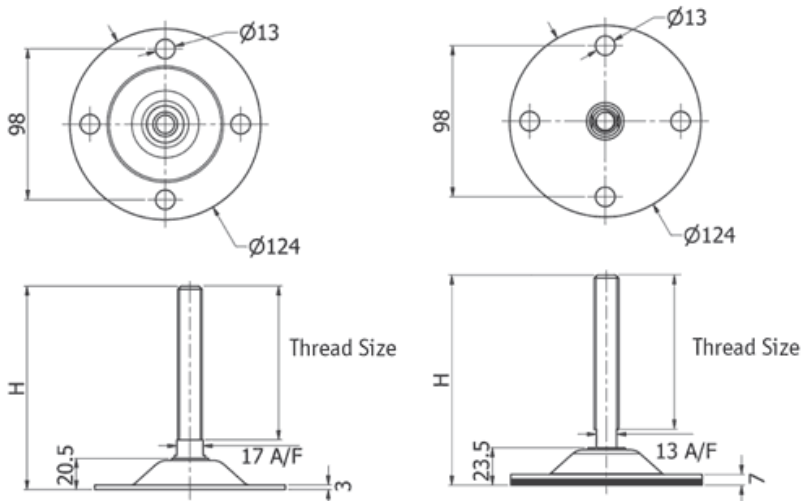

Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal galwanizowana, guma NBR 80
- Praca pod dużym obciążeniem
- Maksymalne wychylenie: 8°
- Otwory montażowe: 4 x 12.5mm
- Wersje z i bez gumowej podstawy
- Do przenośników lub maszyn

Symbol	Średnica podstawy	Gwint metryczny	Długość sworznia	Podkładka gumowa	Wysokość H	Obciążenie maks. (statyczne)	Opakowanie
	[mm]		[mm]		[mm]		
O-SSP-P-M16-134	124	M16	100	Tak	134	20000	2