


## O-SSP - Stalowe stopy przykręcane

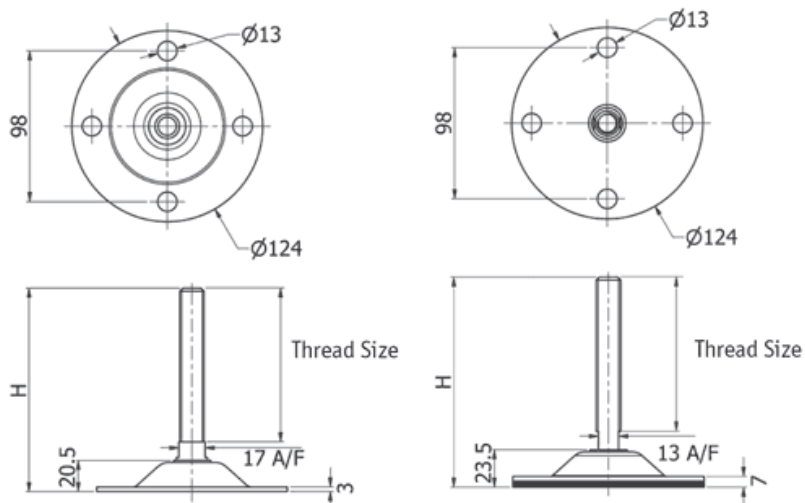

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Stal galwanizowana, guma NBR 80
- Praca pod dużym obciążeniem
- Maksymalne wychylenie: 8°
- Otwory montażowe: 4 x 12.5mm
- Wersje z i bez gumowej podstawy
- Do przenośników lub maszyn

| Symbol          | Średnica podstawy | Gwint metryczny | Długość sworznia | Podkładka gumowa | Wysokość H | Obciążenie maks. (statyczne) | Opakowanie |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|------------|
|                 | [mm]              |                 | [mm]             |                  | [mm]       |                              |            |
| O-SSP-P-M20-134 | 124               | M20             | 100              | Tak              | 134        | 20000                        | 2          |