


## OR-NDLA-M - Nakrętki do dławnic kablowych z gwintem metrycznym

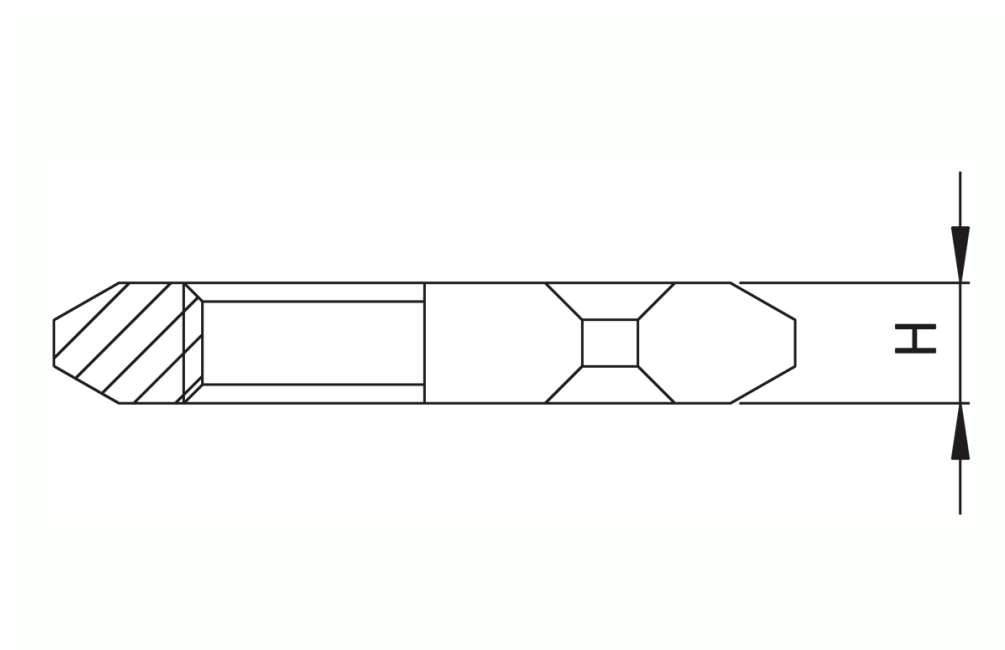

### Dane techniczne:

- **Materiał: PA 66 V2**
- Kolor: szary (RAL 7001), jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Temperatura pracy: -30°C to +80°C (150°C krótkoterminowo)
- Odporność na promieniowanie UV
- Nie zawiera halogenu

| Symbol          | Gwint metryczny | H    | Rozmiar klucza | Materiał | Klasa palności | Kolor       |
|-----------------|-----------------|------|----------------|----------|----------------|-------------|
|                 |                 | [mm] | [mm]           |          |                |             |
| OR-NDLA-M50-DGR | M50×1.5         | 8    | 60             | PA 66    | UL94 V-2       | ciemnoszary |