


PAKKL - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

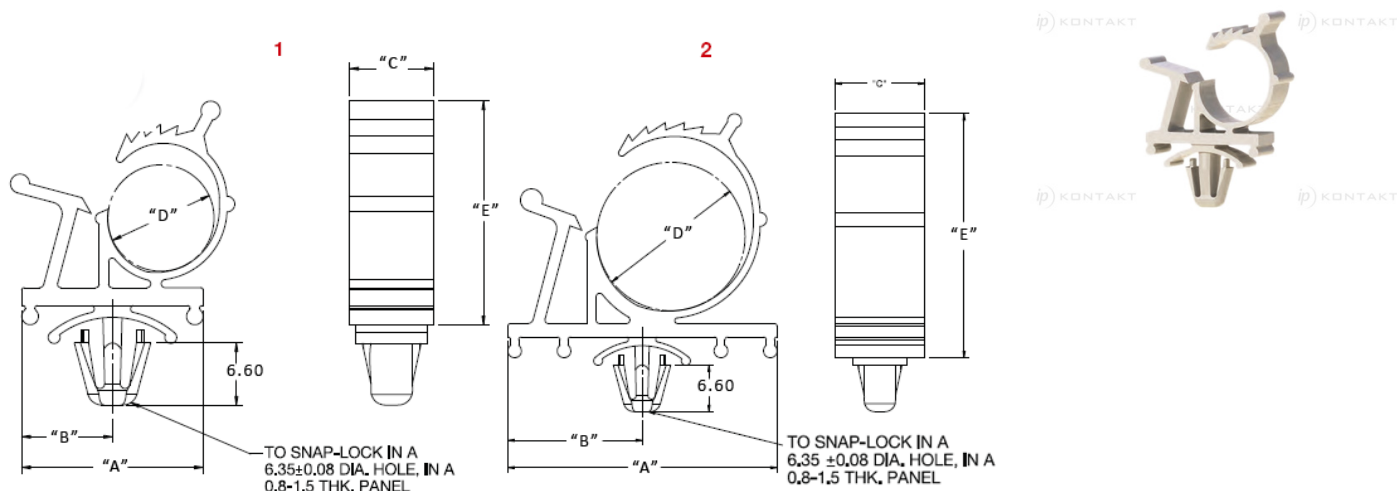

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwór:** 6.35 mm (+/- 0.08 mm), **grubość płytki:** 0.8 - 1.5 mm
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	A	B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej D	E	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
PAKKL-3140-19	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	1	PA 66	UL94 V-0	naturalny