


PST - Tulejka dystansowa nylonowa

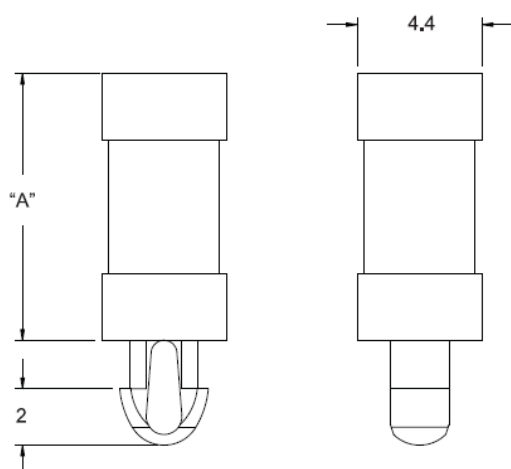

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny
- **Otwór dolny:** 2.54 ± 0.05 , **grubość płytki** Max. 1.63
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
PST-7-19	11.1	2.54	maks. 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny