
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# RG-HS - Opaska kablowa stabilizowana cieplnie



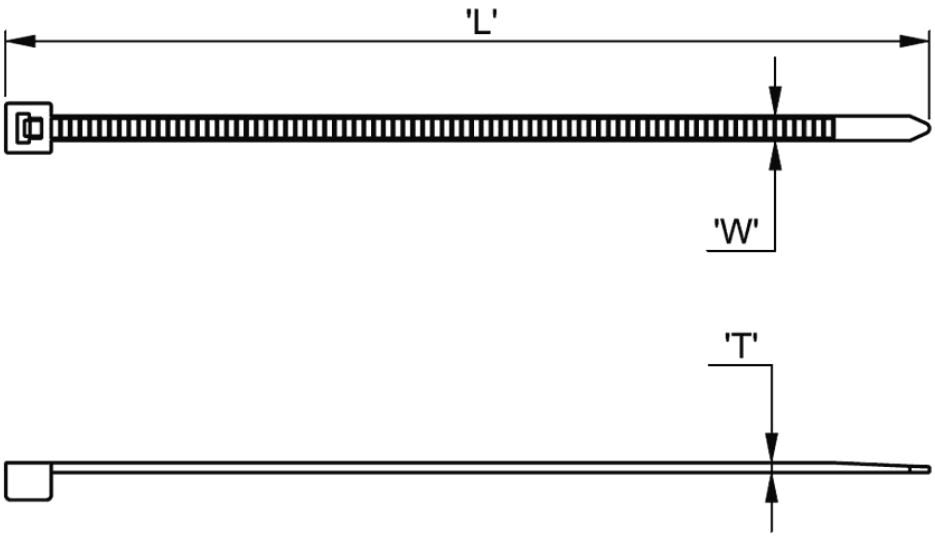


Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 V-2 Heat Stabilized Nylon 6/6, RMS-164***
- **Kolor: naturalny (NAT), czarny (BLK)**
- **Minimum zakupu: 100 szt.**

| Symbol | Siła zrywająca | Szerokość W | Długość L | Grubość T | Maks. średn. wiązki kablowej | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| RG-317-HS | 22.4 | 4.8 | 290 | 1.4 | 79 | PA 66 stabilizowany cieplnie | UL94 V-2 | czarny |