


## RLCBSB - Element dystansowy kopułkowy

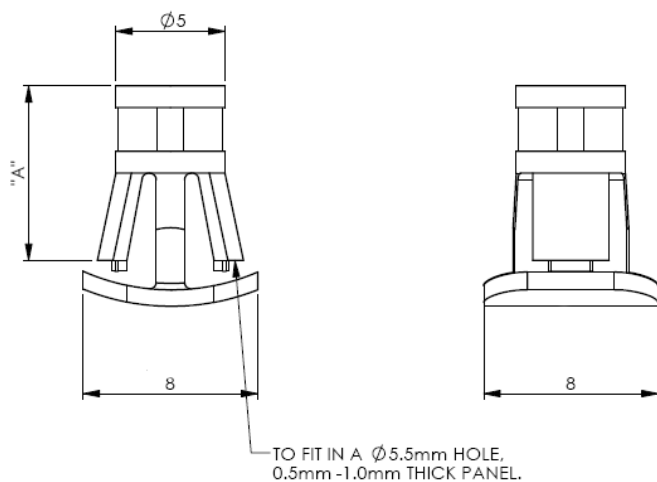

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \* na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór:** 5.5 mm, **grubość panelu:** 0.5 - 1.0 mm
- Element dystansowy kopułkowy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol       | Wysokość<br>A ±0.4 | Średn. otworu dolnego | Zakres grubości panelu dolnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
|              | [mm]               | [mm]                  | [mm]                           |          |                |           |
| RLCBSB-14-01 | 14                 | 5.5                   | 0.5 - 1.0                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |