


RLCBSB - Element dystansowy kopułkowy

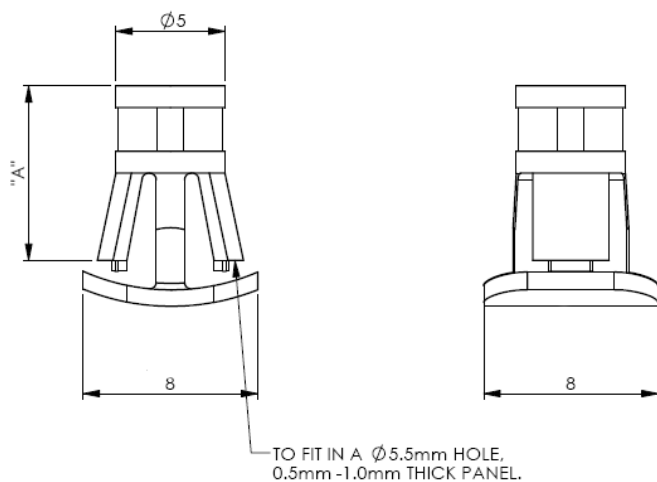

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór:** 5.5 mm, **grubość panelu:** 0.5 - 1.0 mm
- Element dystansowy kopułkowy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ±0.4	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
RLCBSB-5-01-19	5	5.5	0.5 - 1.0	PA 66	UL94 V-0	naturalny