
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

SHR-C - Uchwyt do elastycznej osłony kablowej



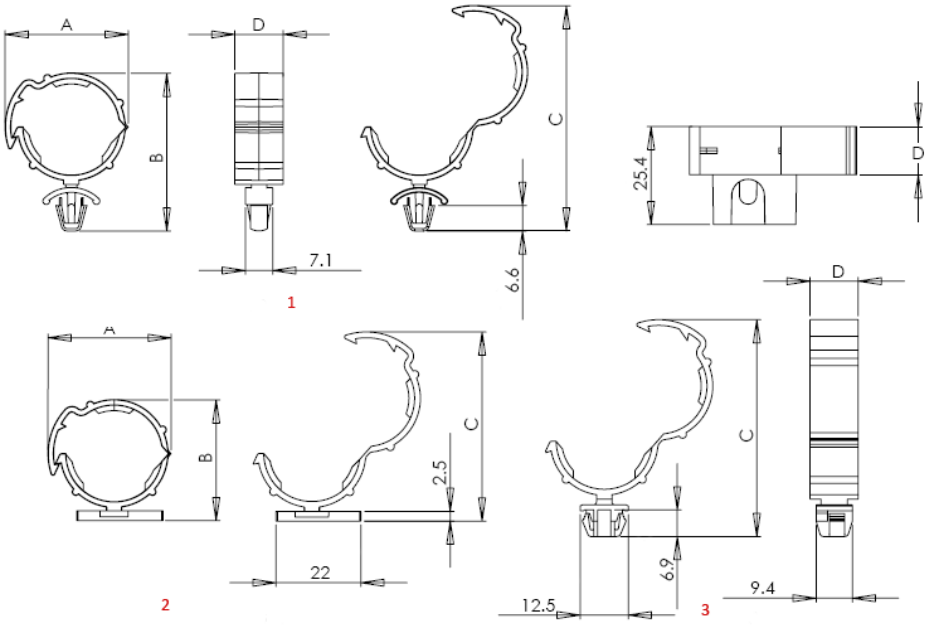

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * - na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** czarny
- Stosowany do elastycznych osłon kablowych typu: SHR-20, SHR-25
- Minimum zakupu: 500 szt

Symbol	A	B	C	D	Montaż	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
SHR-C4	30	40.5	56	12.5	w otworze 9.5 mm, grubość panelu 0.8-2 mm	3	PA 66	UL94 V-2	czarny