



## SLP - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask


**Rys. 1**

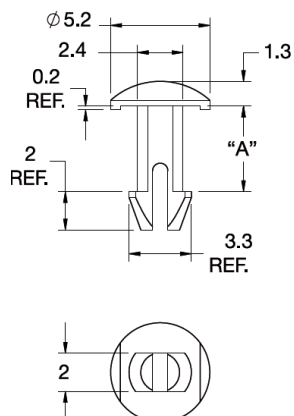

**Rys. 2**

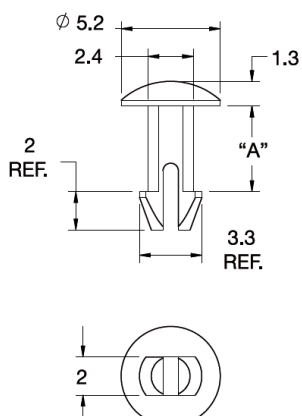

**Rys. 3**

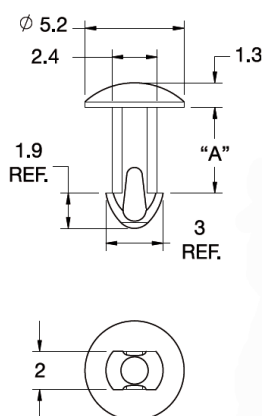

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \* na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1 000 szt.

| Symbol           | Rys. | Średnica otworu montażowego<br>±0.05 | Grubość panelu<br>A | Wysokość łba | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------------|-----------|
|                  |      | [mm]                                 | [mm]                | [mm]         |          |                |           |
| SLP-2-100-316-01 | 3    | 2.5                                  | 8                   | 1.3          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |