

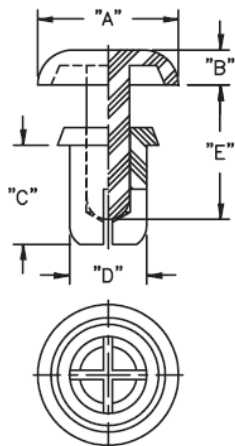


## SR - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

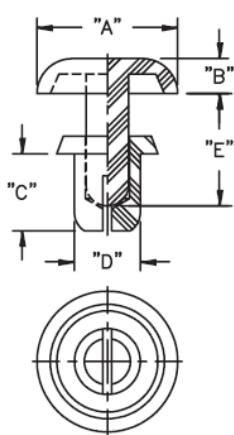

### Dane techniczne:

- **SR: Nylon 6, UL 94 V-2**
- **SRVO: Nylon 66/6, UL 94 V-0**
- **Kolor:** czarny, biały
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol     | Zakres średnicy otworu montażowego G | Obciążenie maks. | Zakres grubości panelu F | A    | B    | C    | D    | E    | Rys. | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|--------|
|            | [mm]                                 |                  |                          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |      |          |                |        |
| SRVO-3555B | 3.6 - 3.7                            | 12               | 3 - 4                    | 6.4  | 1.6  | 5.6  | 3.5  | 7.1  | 2    | PA 66    | UL94 V-0       | czarny |