


## TRM - Plastikowy nit, zaślepka, zatrzask

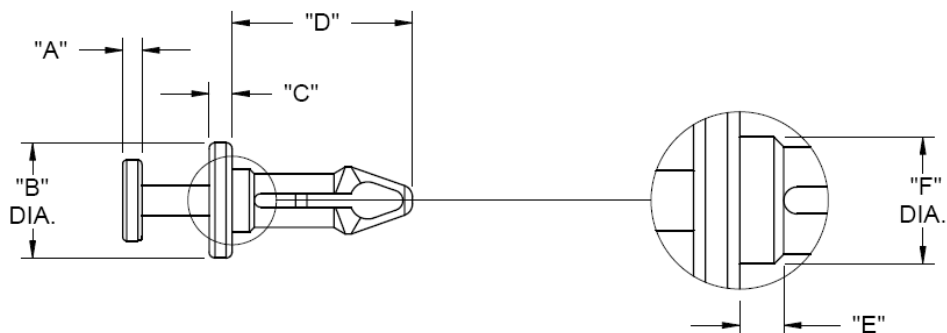

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6 Heat Stabilized, UL 94 V-2, RMS-47 \***
- **Kolor:** czarny - BLK
- Minimum zakupu: 1 000 szt.

| Symbol | Zakres średnicy otworu montażowego | Zakres grubości panelu | A ±0.25 | B ±0.25 | C ±0.25 | D ±0.25 | E    | Materiał | Klasa palności | Kolor  |
|--------|------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|----------|----------------|--------|
|        | [mm]                               | [mm]                   | [mm]    | [mm]    | [mm]    | [mm]    | [mm] |          |                |        |
| TRM-6  | 3.1 - 3.3                          | 6.1 - 6.7              | 1.3     | 5.5     | 1.5     | 11.6    | -    | PA 66    | UL94 V-2       | czarny |