


VMCGE-30M-01 - Prowadnica do płytek drukowanych

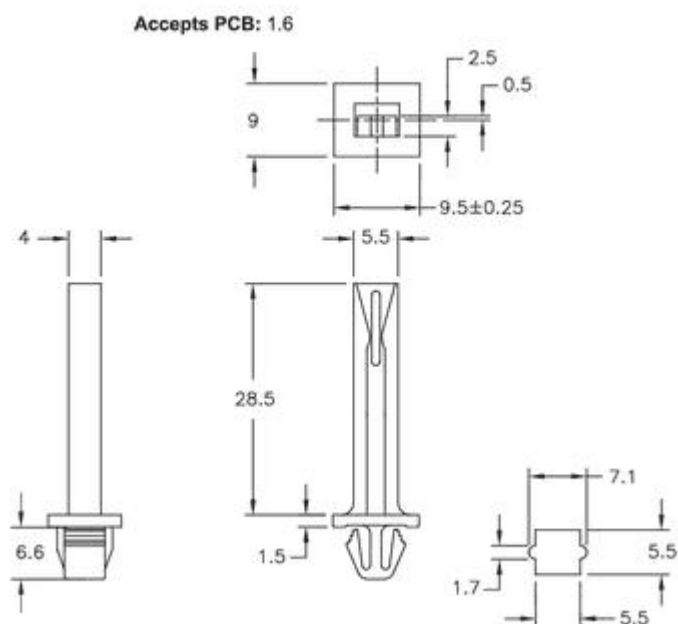

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Do płytek PCB: 1.6
- Kwadratowy otwór montujący uniemożliwia obrót prowadnicy
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu	Klasa palności
	[mm]	[mm]	
VMCGE-30M-19	28.5	1.6	UL94 V-0