



## WCC - Uchwyt kablowy centrujący

Rys. 1

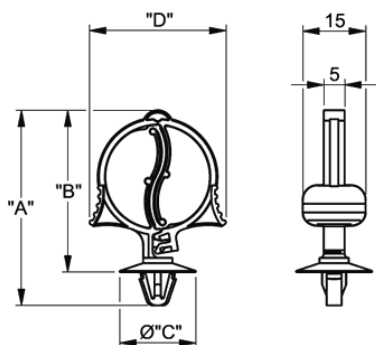

Rys. 2

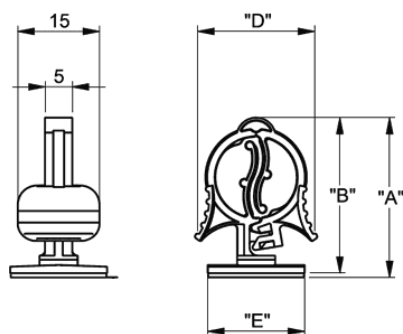

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 66 RMS-01 lub Nylon 66 Stabilizowany UV RMS-46\*
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** patrz tabela
- **Minimum zakupu:** patrz tabela

| Symbol     | Rys. | A    | B    | C    | D    | E    | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy otworu montażowego | Zakres średnicy wiązki kablowej | Uwagi | Opakowanie | Materiał               | Klasa palności | Kolor  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|------------------------|----------------|--------|
|            |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                   | [mm]                               | [mm]                            |       | [szt./pcs] |                        |                |        |
| WCC1-1-UVB | 1    | 35   | 28   | 18.4 | 23   | 17.8 | 0.5 - 1.6              | 4.0 - 4.8                          | 3.0 - 7.9                       | -     | 500        | PA 66 stabilizowany UV | UL94 V-2       | czarny |