



## WCC - Uchwyt kablowy centrujący

Rys. 1

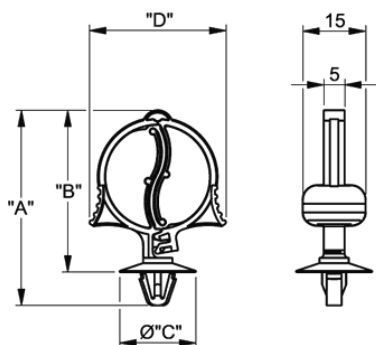

Rys. 2

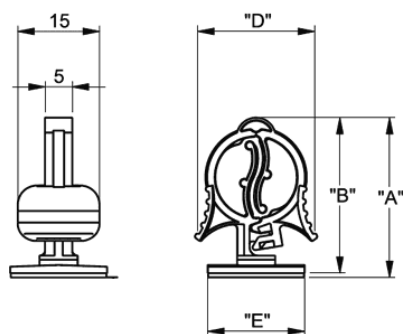

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 66 RMS-01 lub Nylon 66 Stabilizowany UV RMS-46\*
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** patrz tabela
- **Minimum zakupu:** patrz tabela

| Symbol    | Rys. | A    | B    | C    | D    | E    | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy otworu montażowego | Zakres średnicy wiązki kablowej | Uwagi | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|----------|----------------|-----------|
|           |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                   | [mm]                               | [mm]                            |       | [szt./pcs] |          |                |           |
| WCC2-3-01 | 1    | 42   | 37   | 16   | 33   | 17.8 | 0.5 - 2.5              | 6.0 - 6.8                          | 3.0 - 12.7                      | -     | 500        | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |