



## WCC - Uchwyt kablowy centrujący

Rys. 1

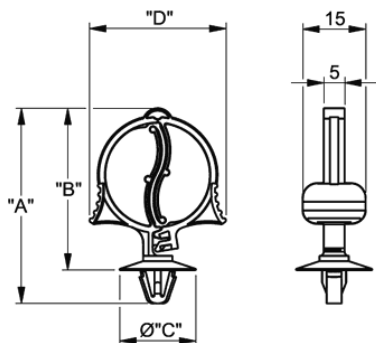

Rys. 2

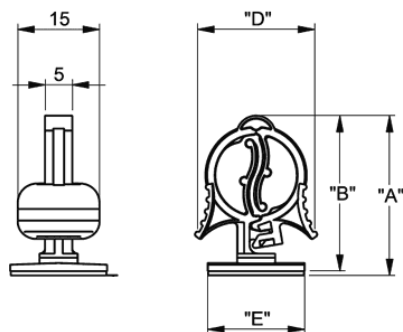

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 66 RMS-01 lub Nylon 66 Stabilizowany UV RMS-46\*
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** patrz tabela
- **Minimum zakupu:** patrz tabela

| Symbol         | Rys. | A    | B    | C    | D    | E    | Zakres grubości panelu | Zakres średnicy otworu montażowego | Zakres średnicy wiązki kablowej | Uwagi                                   | Opakowanie | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------------|-----------|
|                |      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]                   | [mm]                               | [mm]                            |                                         | [szt./pcs] |          |                |           |
| WCC3-2-01A4-RT | 2    | 32   | 31   | -    | 37   | 17.8 | -                      | -                                  | 3.0 - 9.5                       | taśma dwustronnie klejąca 0.8mm RMS-324 | 1000       | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |