

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

WIT-30RCA - Opaska kablowa z kopułką

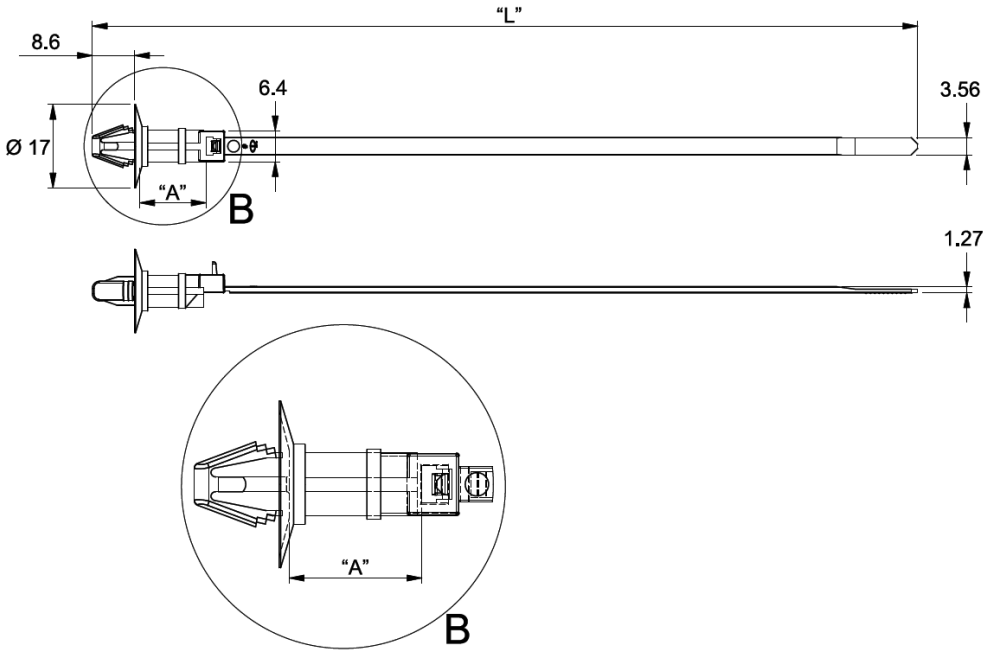

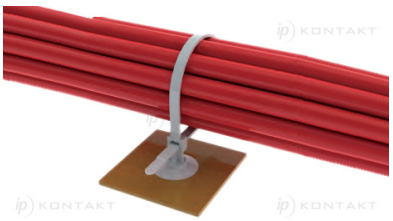

Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01***
- **Materiał: UL94 V-2, UV Stabilized Nylon 6/6, RMS-46***
- **Materiał: UL94 V-2, Heat Stabilized Nylon 6/6, RMS-47***
- **Materiał: UL94 V-0, Nylon 6/6, RMS-19***
- **Kolor: patrz tabela**
- **Minimum zakupu: 1000 szt.**

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Długość L	Maks. średn. wiązki kablowej	A	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WIT-30RCA-4-M	13	160.7	31.8	7.1	6.0 - 6.5	0.6 - 2.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny