

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-P9 - Śruba pozidriv z podkładka napinającą



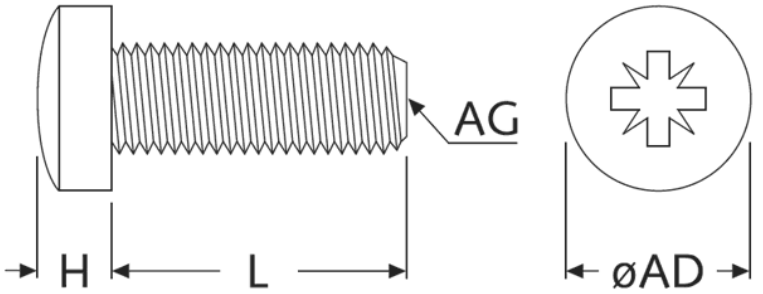

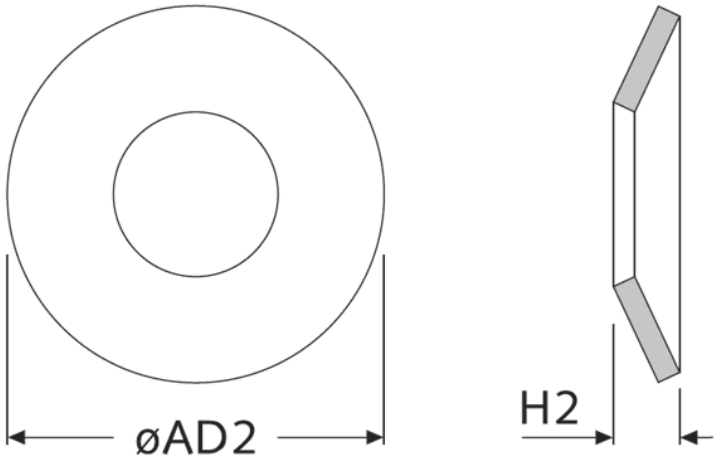

Dane techniczne:

- **DIN 6900-5 Z9 - Pozidriv**
- **DIN 7985 Z z DIN 6796**
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Form Z) - z gniazdem Pozidriv**
- **Podkładka: (DIN 6908) - analogiczna z DIN 6796**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	H	H2	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-P9-28640	M3	6	6	7	2.4	0.9	PZ1	Stal ocynkowana 4.8
AR-P9-28641	M4	8	8	9	3.1	1.3	PZ2	Stal ocynkowana 4.8
AR-P9-28642	M4	10	8	9	3.1	1.3	PZ2	Stal ocynkowana 4.8