


IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

AR-T7 - Metalowa śruba typu Torx z podwójną podkładką



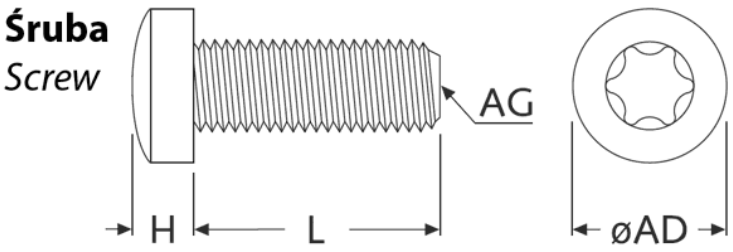

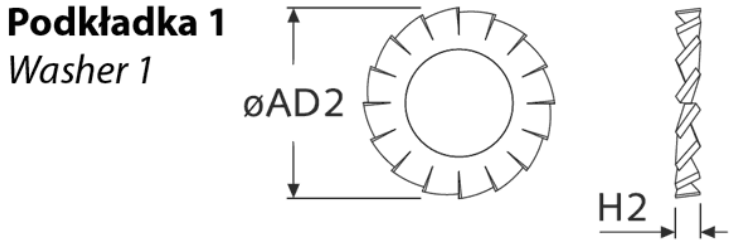

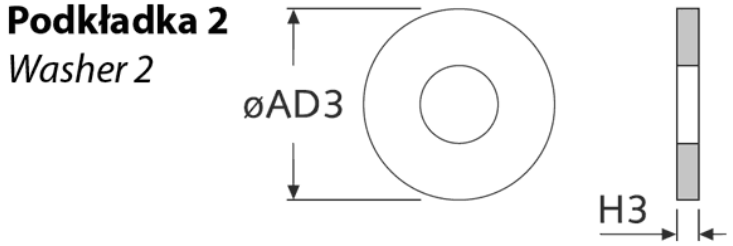

Dane techniczne:

- DIN 6900-4 Z7-1 - z głowicą Torx
- DIN 7985 T z DIN 6798 A/DIN 125 A
- **Śruba: DIN 7985 / ISO 7045 (Forma T) - z głowicą Torx**
- **Podkładka 1: sprężynująca: (DIN 6907) - analogiczna z DIN 6798 Form A**
- **Podkładka 2: (DIN 6902 A) - analogiczna z DIN 125 A / ISO 7089**

Symbol	Gwint zewn. AG	Długość gwintu L	ØAD	ØAD2	ØAD3	H	H2	H3	Gniazdo	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
AR-T7-30597	M3	6	6	6	7	2.4	1.2	0.6	T10	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-34753	M4	6	8	8	9	3.1	1.5	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-35748	M4	8	8	8	9	3.1	1.5	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-37215	M4	10	8	8	9	3.1	1.5	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-33642	M4	12	8	8	9	3.1	1.5	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-29244	M4	16	8	8	9	3.1	1.5	0.8	T20	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-28797	M5	12	10	9	10	3.8	1.8	1	T25	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-28798	M6	25	12	11	12	4.6	2.1	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8
AR-T7-28799	M6	35	12	11	12	4.6	2.1	1.6	T30	stal ocynkowana 8.8