


FP-10708 - Uchwyt kablowy wciskany, skręcany, boczny

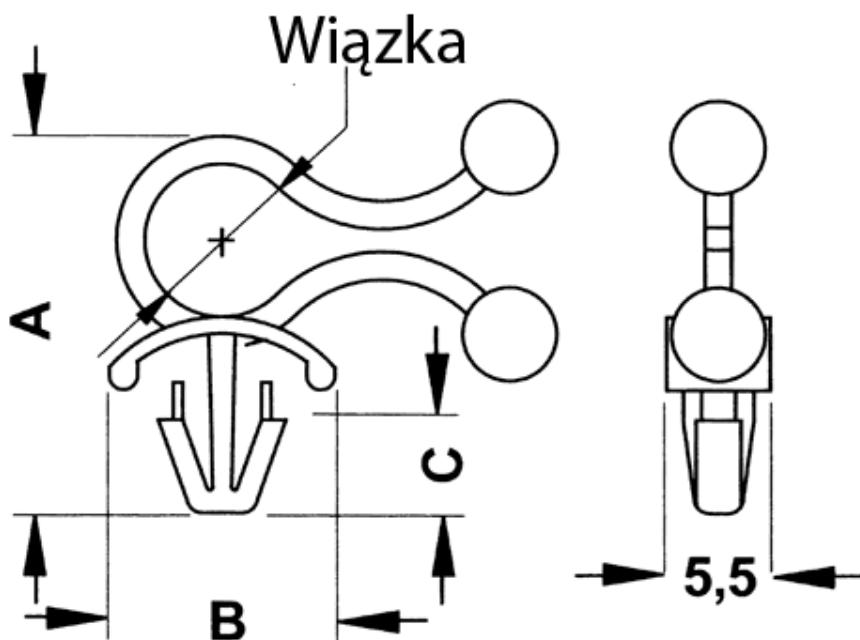

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
10708AA00	20.2	12	5	6.7	4	1.6 - 4.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny
10709AA00	16.9	12	3.5	6.7	3	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-2	naturalny