


FP-11463 - Wciskane, zwalniające tulejki dystansowe

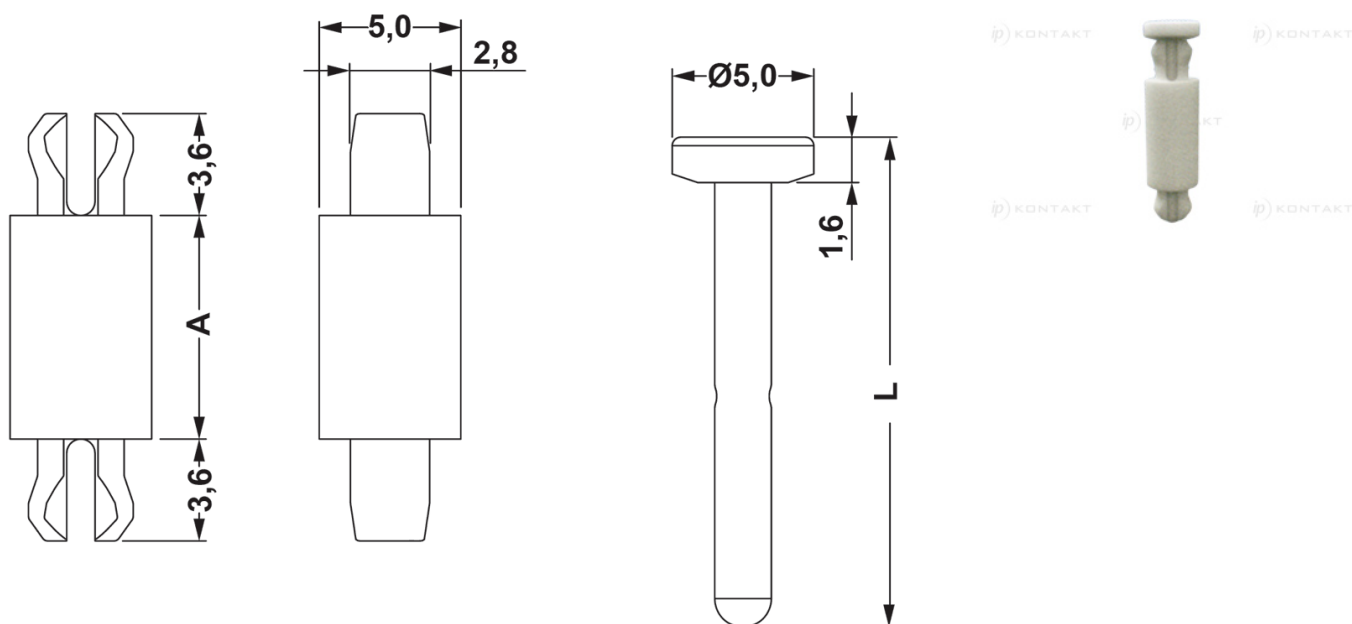

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C do 85°C

Symbol	Wysokość A	L	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Grubość panelu dolnego	Średn. otworu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]								
11463AA0006.4	6.3	15.7	1.6	3	1.6	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11463AA0008.0	7.9	17.3	1.6	3	1.6	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11463AA0010.0	10	19.4	1.6	3	1.6	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11463AA0012.7	12.7	22.1	1.6	3	1.6	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
11463AA0015.9	15.9	25.3	1.6	3	1.6	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny