


FP-5723 - Płaski uchwyt kablowy wciskany w otwór

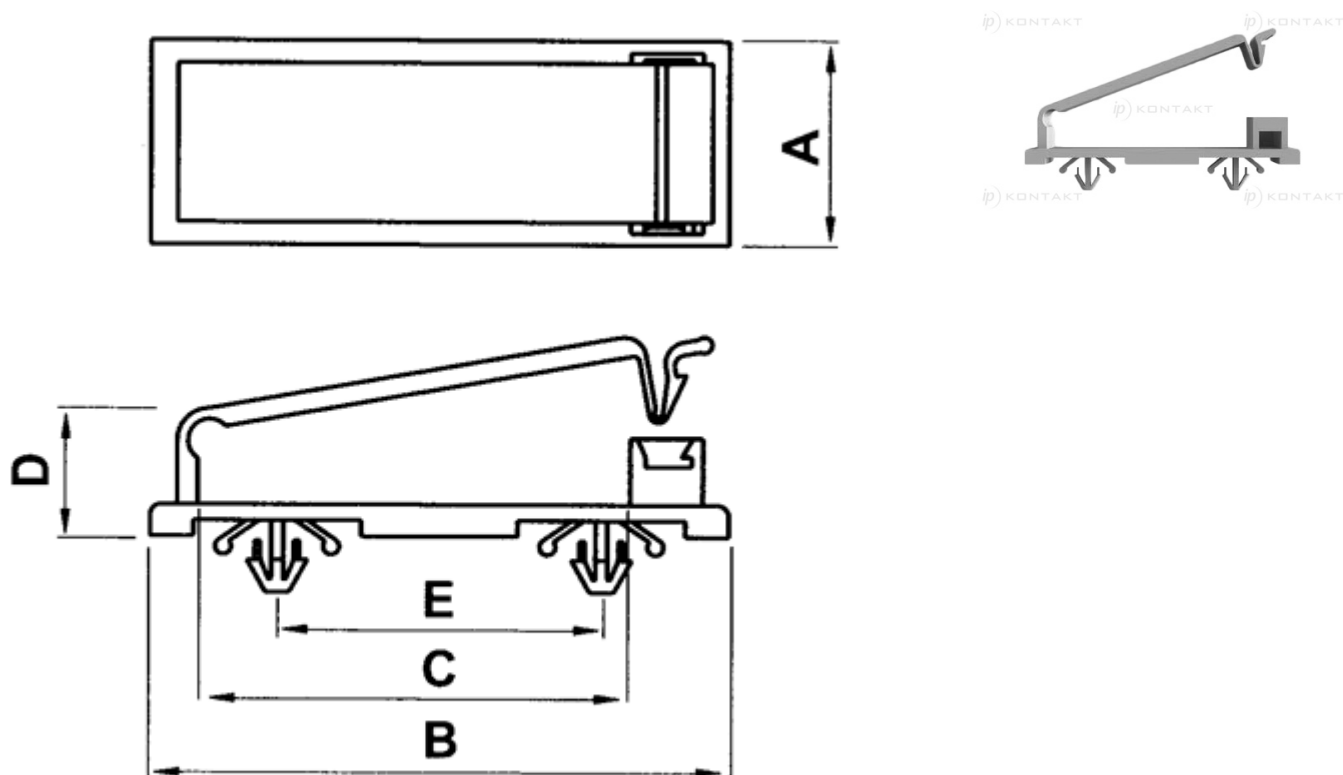

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	A	B	C	D	E	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
5723AA00	19	53.5	40	8.9	30	4	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5724AA00	24.7	45.5	32	8.9	25	4	0.8 - 2.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny