

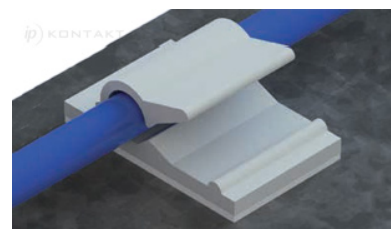


FP-6411 - Uchwyt kablowy, samoprzylepny



TYP 1

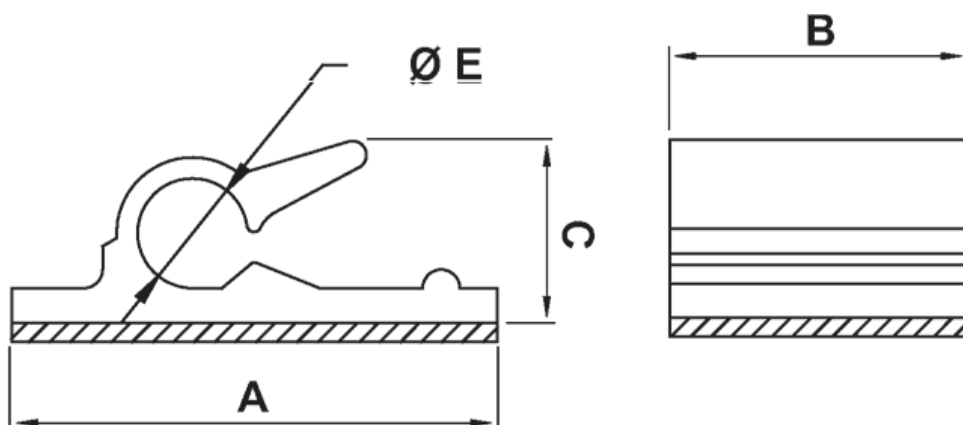



TYP 2

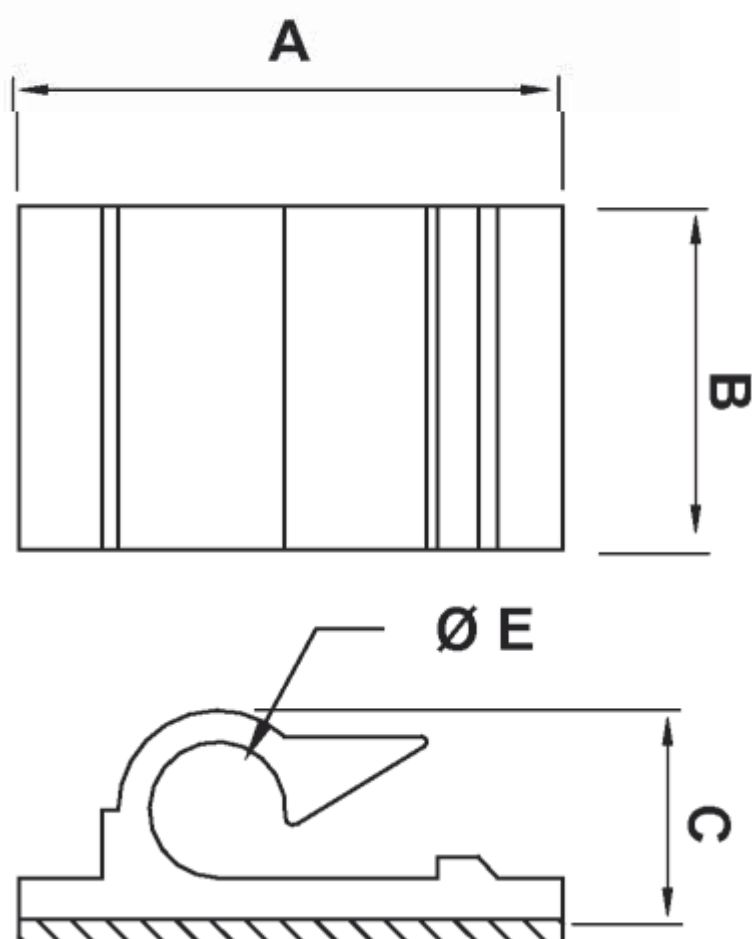

TYP 3

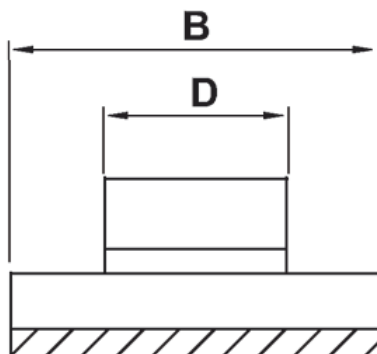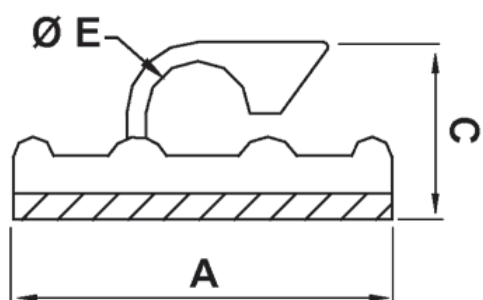

TYP 4

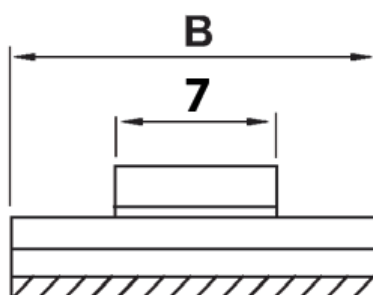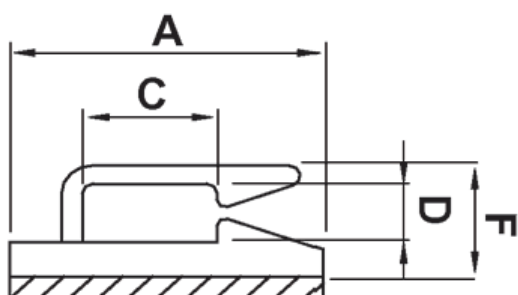

Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy:
 - Spoiwo akrylowe: **-20°C - 80°C**
- Opakowanie: patrz tabela

Symbol	Typ	A	B	C	D	Maks. średn. przewodu E	F	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
6411AA00AS	1	20.8	13	7.8	-	4.7	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6412AA00AS	2	20.7	13.1	7.9	-	5.1	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
6109AA00AS	3	16	15.6	6.4	7.7	4.4	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
6413AA00AS	4	12	16	4.8	2.5	-	5.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000