

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


FTH-30 - Uchwyt do opaski kablowej wciskany w otwór

Rys. 1

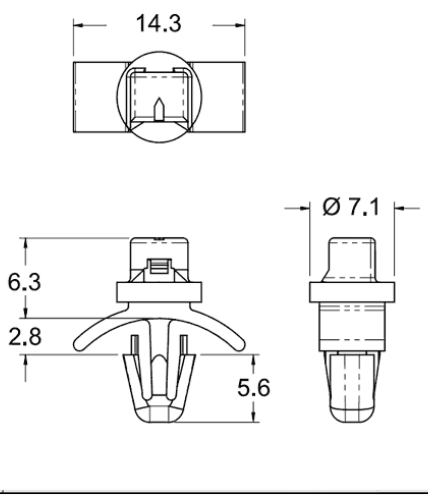

Rys. 2

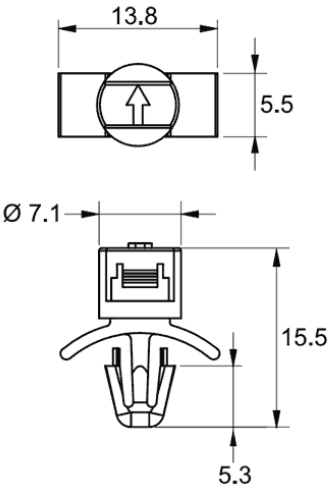

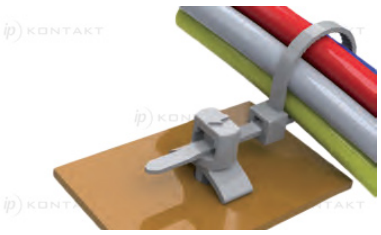

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V2, RMS-01 ***
- **Kolor:** NAT - naturalny
- Stosowany z opaskami WITE-18
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Maks. szerokość opaski kablowej	Rys.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
FTH-30-01	4.76	0.8 - 2	2.5	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
FTH-30-1-01	4.76	0.8 - 2	4.8	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny