
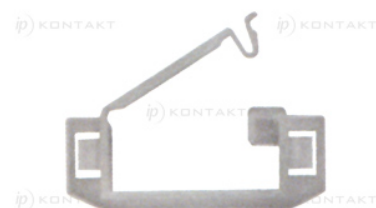


H-CH-HE - Uchwyt kablowy, zawiasowy, krawędziowy

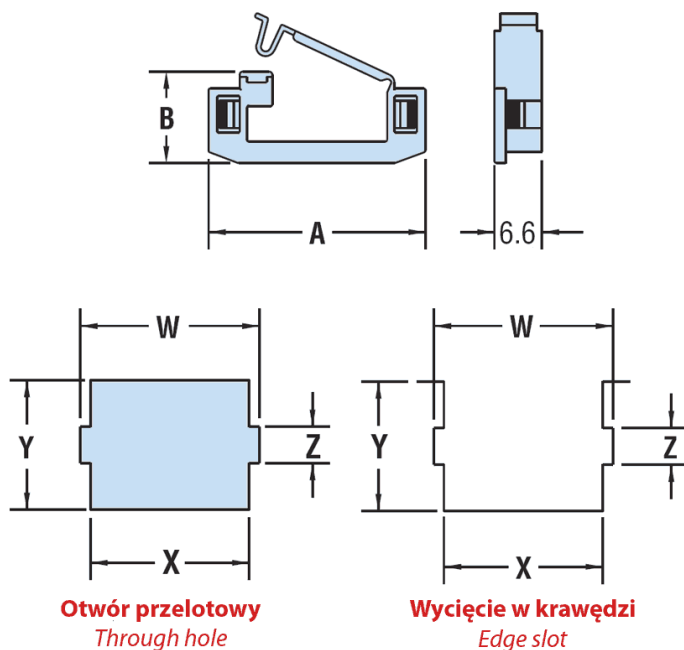

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Przeznaczone do montażu w prostokątnym otworze montażowym lub w szczelinie krawędziowej.
- Konstrukcja z zatrzaskiem na zawiasach umożliwia montaż we wstępnie okablowanych aplikacjach.
- Prowadzi kable i zabezpiecza je przed ostrymi krawędziami.

Symbol	Szerokość przewodu	Wysokość przewodu	X	Y	Z	W	Zakres grubości panelu	A	B	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]										
H-3300-1	19.5	5.2	21.8	10.7	4.1	25	0.8 - 1.6	30.2	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3300-2	19.5	5.2	21.8	10.7	4.1	26	2.0	30.2	12	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3301	19.5	12	22	18	5	25	0.5- 1.6	31	19	PA 66	UL94 V-2	naturalny