


H-HLCBS-TF-M4 - Tulejka dystansowa gwintowana / wciskana w otwór

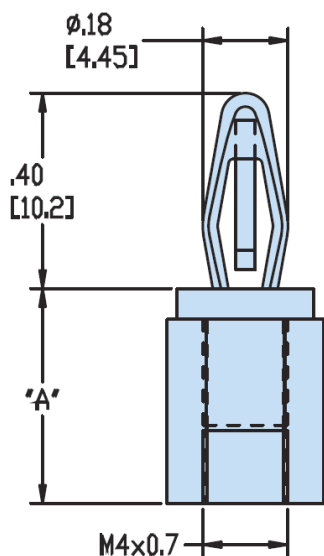

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie materiał** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Gwint wewnętrzny: M4
- **Wymiary metryczne w nawiasach kwadratowych ±0.1 mm**

Symbol	Wysokość A	Grubość panelu górnego	Średn. otworu górnego	Gwint wewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]						
H-10829	9.5	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10830	12.7	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10831	15.9	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10832	19.1	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10833	22.2	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10834	25.4	1.6	4	M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny