


H-HSTM46 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

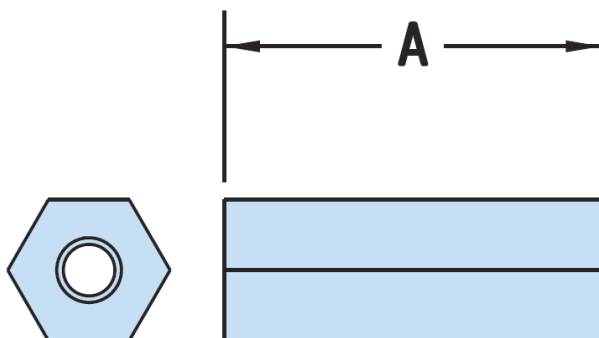

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12599	6	M4	6	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12601	8	M4	8	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12602	10	M4	10	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12604	12	M4	12	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12606	15	M4	15	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12607	18	M4	18	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12608	20	M4	20	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12609	25	M4	25	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny