


H-LTTP - Sześciokątne zaślepki gwintowane z uszczelką

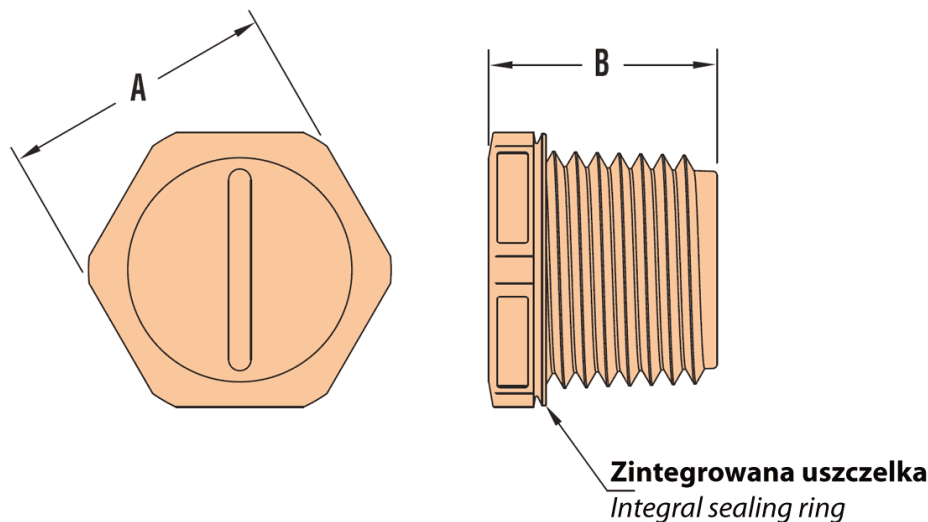

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** czarny, szary
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Klasa ochronności: IP 68 (70 PSI, 0.5 MPa)
- Zintegrowana uszczelka zapewnia każdorazowe uszczelnienie otworu montażowego.

Symbol	Gwint zewn.	Rozmiar klucza A	Wysokość B	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-3582B	M12	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3582	M12	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3583B	M16	21.1	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3583	M16	21.1	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3584B	M20	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3584	M20	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3586B	M32	44.2	22.1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3586	M32	44.2	22.1	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3587B	M40	52.3	19.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3587	M40	52.3	19.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3546B	NPT 1/2	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3546	NPT 1/2	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	szary
H-V3546	NPT 1/2	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3544B	NPT 1/4	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3544	NPT 1/4	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3547B	NPT 3/4	32.8	21.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3547	NPT 3/4	32.8	21.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-V3547	NPT 3/4	32.8	21.8	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3545B	NPT 3/8	21.1	17.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3545	NPT 3/8	21.1	17.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3548B	NPT 1	44.2	26.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3548	NPT 1	44.2	26.7	PA 66	UL94 V-2	szary

Symbol	Gwint zewn.	Rozmiar klucza A	Wysokość B	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-V3548	NPT 1	44.2	26.7	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3549B	NPT 1 1/4	52.3	27.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3549	NPT 1 1/4	52.3	27.4	PA 66	UL94 V-2	szary
H-V3549	NPT 1 1/4	52.3	27.4	PA 66	UL94 V-0	czarny
H-3574B	PG 7	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3574	PG 7	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3575B	PG 9	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3575	PG 9	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3576B	PG 13.5	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3576	PG 13.5	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3401B	PG 21	32.8	17.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3401	PG 21	32.8	17.3	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3578B	PG 29	44.2	22.1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3578	PG 29	44.2	22.1	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3579B	PG 36	52.3	19.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3579	PG 36	52.3	19.8	PA 66	UL94 V-2	szary