
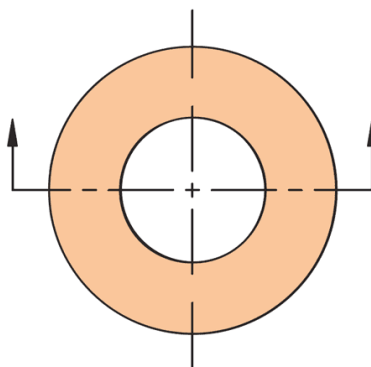


H-TG - Gumowa przelotka kablowa

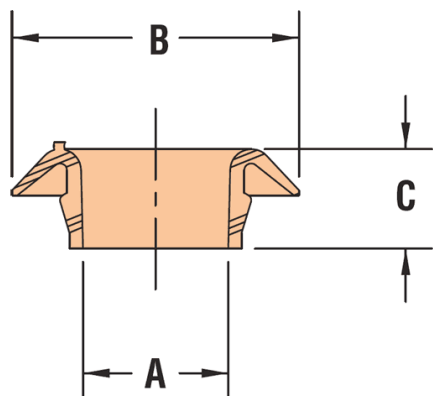

Dane techniczne:

- **Materiał:** Flex Temp (guma termoplastyczna)
- **Kolor:** czarny
- **Zakres temperatur:** 0°C to 50°C
- Certyfikaty: UL File E15331

Symbol	Średnica otworu montażowego	A	B	C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-G1505	12.7	10.4	20.6	7.1	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny
H-G1506	15.9	13.2	23.6	7.9	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny
H-G1507	19.1	16.5	26.9	8.9	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny
H-G1508	22.2	19.6	30.2	8.9	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny
H-G1509	25.4	22.6	33.5	8.9	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny
H-G1510	31.8	28.4	40.6	8.9	2.0 maks.	TPR	UL94 HB	czarny