


## HSM-3 - Tulejki nylonowo-metalowe

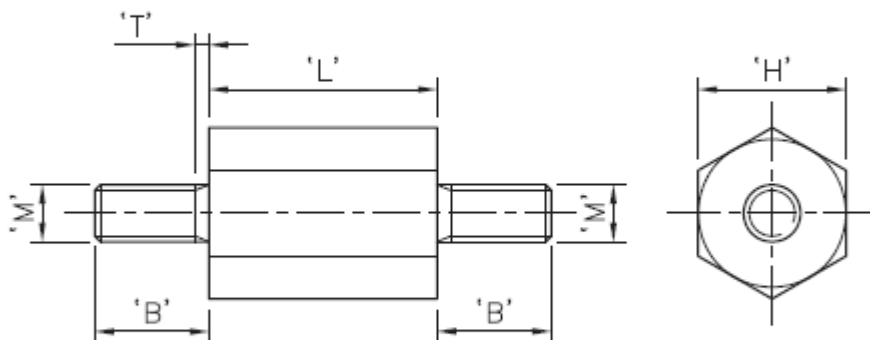

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA 66**
- **Materiał gwintów: mosiądz**
- **Kolor korpusu: naturalny**
- Długość niegwintowana: maks. 1.5 mm
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol          | Gwint zewn.<br>M | Wysokość<br>L | Rozmiar klucza<br>H | Długość gwintu zewn.<br>B | T    | Materiał       |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|----------------|
|                 |                  | [mm]          | [mm]                | [mm]                      | [mm] |                |
| HSM2.5-6.4-15-3 | M2.5             | 15            | 6.4                 | 6                         | 0.68 | PA 66, mosiądz |
| HSM2.5-6.4-20-3 | M2.5             | 20            | 6.4                 | 6                         | 0.68 | PA 66, mosiądz |
| HSM2.5-6.4-25-3 | M2.5             | 25            | 6.4                 | 6                         | 0.68 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-15-3   | M3               | 15            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-18-3   | M3               | 18            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-20-3   | M3               | 20            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-25-3   | M3               | 25            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-30-3   | M3               | 30            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-40-3   | M3               | 40            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM3-6.4-45-3   | M3               | 45            | 6.4                 | 6                         | 0.75 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-15-3     | M4               | 15            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-18-3     | M4               | 18            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-20-3     | M4               | 20            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-25-3     | M4               | 25            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-30-3     | M4               | 30            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-40-3     | M4               | 40            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-45-3     | M4               | 45            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM4-8-50-3     | M4               | 50            | 8                   | 6                         | 1.05 | PA 66, mosiądz |
| HSM5-9.5-20-3   | M5               | 20            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |
| HSM5-9.5-25-3   | M5               | 25            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |

| Symbol         | Gwint zewn.<br>M | Wysokość<br>L | Rozmiar klucza<br>H | Długość gwintu zewn.<br>B | T    | Materiał       |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------|----------------|
|                |                  | [mm]          | [mm]                | [mm]                      | [mm] |                |
| HSM5-9.5-30-3  | M5               | 30            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |
| HSM5-9.5-40-3  | M5               | 40            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |
| HSM5-9.5-45-3  | M5               | 45            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |
| HSM5-9.5-50-3  | M5               | 50            | 9.5                 | 10                        | 1.2  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-25-3 | M6               | 25            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-30-3 | M6               | 30            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-40-3 | M6               | 40            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-45-3 | M6               | 45            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-50-3 | M6               | 50            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |
| HSM6-12.7-55-3 | M6               | 55            | 12.7                | 12.7                      | 1.5  | PA 66, mosiądz |