
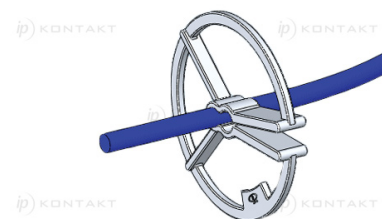
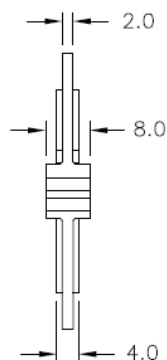


IR - Pierścień izolacyjny

THIS TAB ON -160 PART ONLY

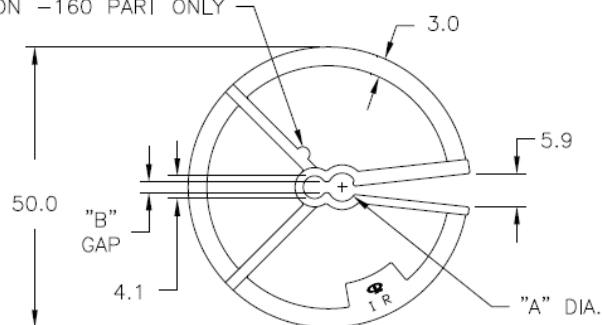

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- Utrzymuje przewody wysokiego napięcia w bezpiecznej odległości od pozostałych komponentów.
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 500 szt

Symbol	A	B	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
IR-160-01	4.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
IR-200-01	5.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
IR-160-19	4.1	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
IR-200-19	5.1	2	PA 66	UL94 V-0	naturalny