


LWS-SE2 - Zatraskowy uchwyt kablowy

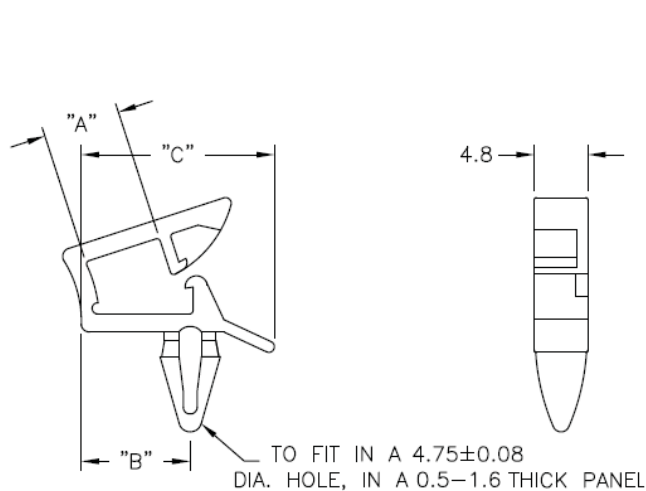

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19***
- **Kolor: naturalny - NAT**
- Montowane w otwór: 4.75 mm
- Grubość płytki: 0.5 - 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
LWS-SE2-1-01	6.9	9.7	17	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWS-SE2-1-19	6.9	9.7	17	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
LWS-SE2-2-01	10.2	13.5	20.8	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
LWS-SE2-2-19	10.2	13.5	20.8	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny