


M-SG - Gumowe stopki stożkowe, wkręcane

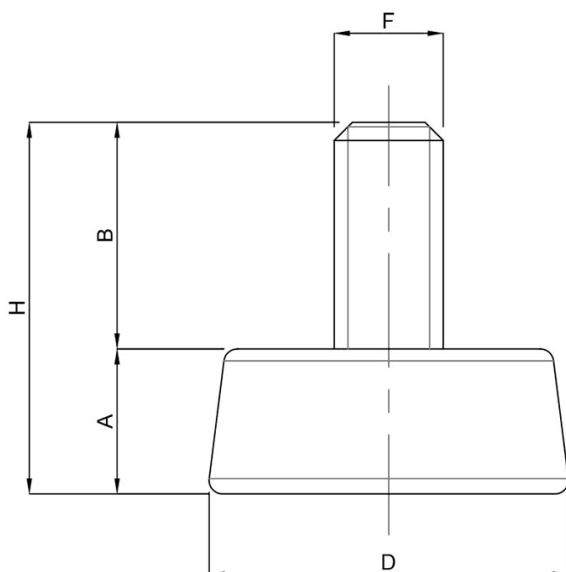

Dane techniczne:

- **Materiał stopy: NBR 70 Shore**
- **Materiał sworznia: stal lub stal nierdzewna 1.4301**
- Wartości obciążeń należy rozpatrywać w odniesieniu do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkach wibracji lub w obecności obciążeń dynamicznych wartości te powinny być zmniejszone.

Symbol	Długość sworznia B	Średnica podstawy D	Gwint metryczny F	Wysokość podstawy A	Wysokość H	Materiał sworznia	Obciążenie maks. (statyczne)
	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[N]
M-SG-ST-M8-25	25	40	M8	16	41	stal	1800
M-SG-SS-M8-25	25	40	M8	16	41	stal nierdzewna	1800
M-SG-ST-M10-25	25	40	M10	16	41	stal	2250
M-SG-SS-M10-25	25	40	M10	16	41	stal nierdzewna	2250
M-SG-ST-M12-25	25	40	M12	16	41	stal	3150
M-SG-SS-M12-25	25	40	M12	16	41	stal nierdzewna	3150