


MOFNSA - Mini uchwyt kablowy - wciskany

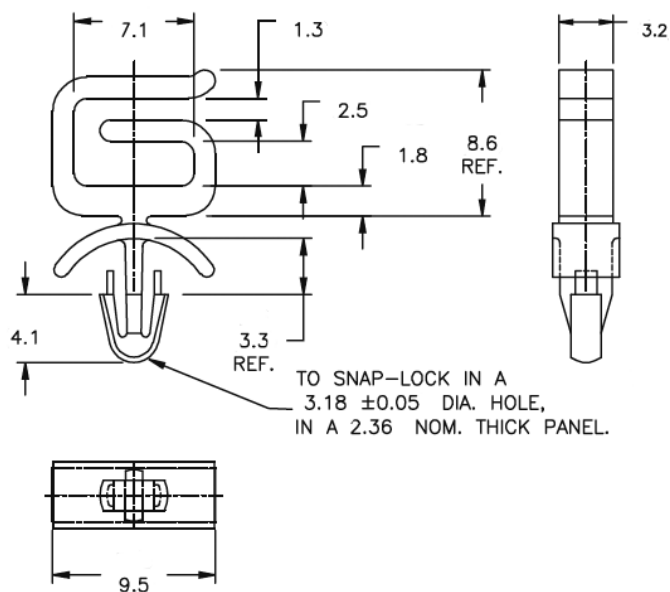

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór dolny:** 3.18 ± 0.05 mm, **grubość panelu:** 2.36 mm
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego ± 0.05	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
MOFNSA-2-01	7.1	3.18	2.36	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MOFNSA-2-19	7.1	3.18	2.36	PA 66	UL94 V-0	naturalny