

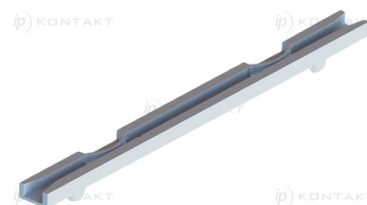


MPCG - Prowadnica wielopanelowa

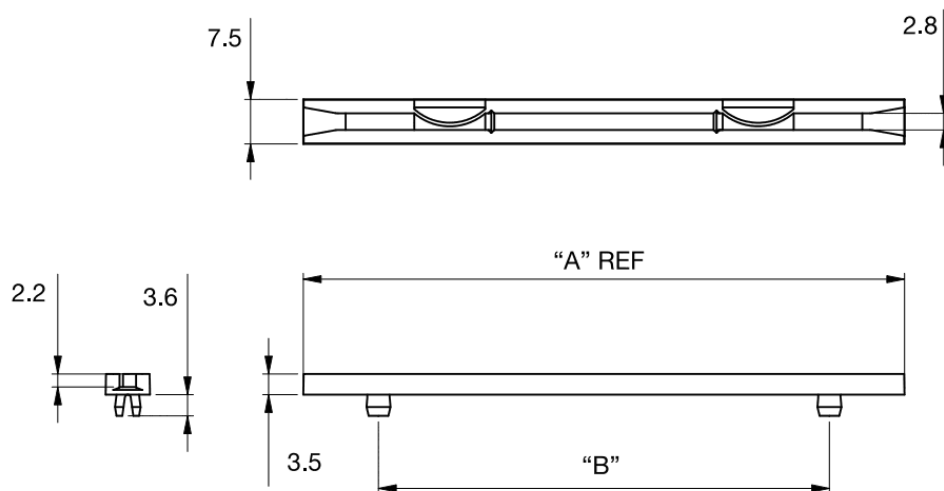

MONTAŻ NA PANELU

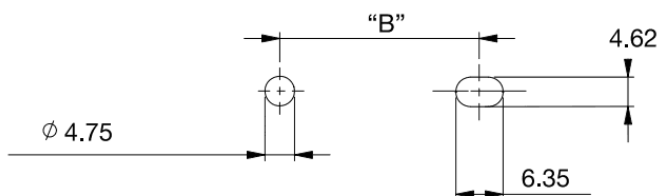

Dane techniczne:

- **UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19**
- **Kolor:** naturalny
- Na specjalne zamówienie dostępne w kolorze czarnym - proszę dodać BK do symbolu produktu
- **Minimum zakupu:** 500 szt.

Symbol	Długość A	B	Zakres grubości PCB	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
MPCG-250	63.5	38.1	0.8 - 2	0.5 - 2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MPCG-300	76.2	50.8	0.8 - 2	0.5 - 2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MPCG-400	101.6	76.2	0.8 - 2	0.5 - 2	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MPCG-550	139.7	114.3	0.8 - 2	0.5 - 2	PA 66	UL94 V-0	naturalny