


MSPT - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

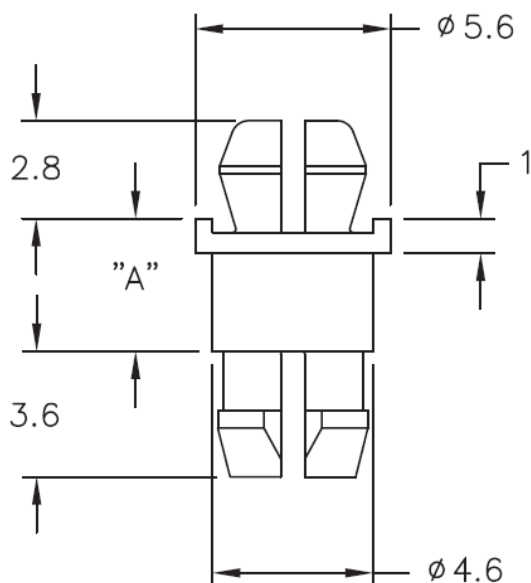

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.9 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.2
- **Otwór dolny:** 3.9 ± 0.05 , **grubość płytki dolnej:** 1.6
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.05	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
MSPT-3-01	4.8	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-3-19	4.8	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-4-01	6.4	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-4-19	6.4	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-5-01	7.9	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-5-19	7.9	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-6-01	9.5	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-6-19	9.5	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-7-01	11.1	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-7-19	11.1	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-8-01	12.7	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-8-19	12.7	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-10-01	15.9	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-10-19	15.9	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-11-01	17.5	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-11-19	17.5	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-12-01	19.1	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-12-19	19.1	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSPT-14-01	22.2	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSPT-14-19	22.2	3.9	1.2	3.9	1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny