



O-SZTO - Samozatrzaskowe tulejki odpężające

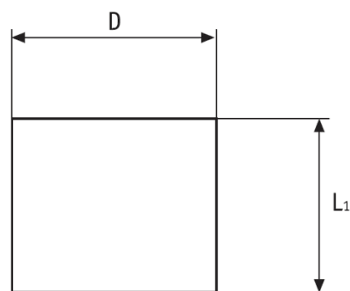

Otwór montażowy
Mounting hole

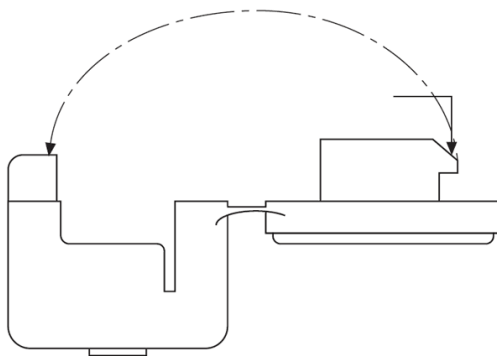

Element blokujący
Locking tab



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6.6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Opakowanie:** 500 szt.

Symbol	D	L ₁	Zakres grubości panelu	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
O-SZTO-F	11.5	13	2.5 maks.	przewód płaski: 3.0 x 5.6 - 4.1 x 7.6 mm	PA 66	UL94 V-2	czarny
O-SZTO-R	17.5	17.5	4.0 maks.	przewód okrągły: Ø7.4 - 9.1 mm	PA 66	UL94 V-2	czarny