


OR-NMDLA-PG - Mosiężne nakrętki do dławnic kablowych

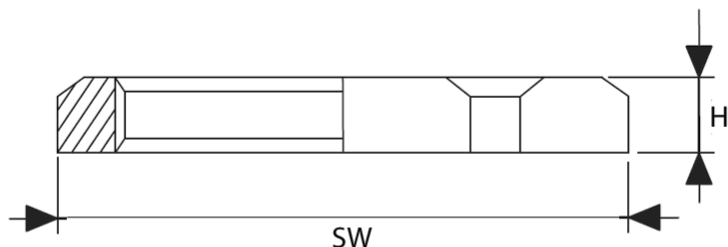

Dane techniczne:

- Materiał: mosiądz, niklowany
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C

Symbol	Gwint PG	H	Rozmiar klucza SW	Materiał
		[mm]	[mm]	
OR-NMDLA-PG7	PG7	2.8	15	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG9	PG9	2.8	18	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG11	PG11	3	21	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG13.5	PG13.5	3	23	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG16	PG16	3	26	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG21	PG21	3.5	32	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG29	PG29	4	40	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG36	PG36	5	50	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG42	PG42	5	60	mosiądz niklowany
OR-NMDLA-PG48	PG48	5.5	64	mosiądz niklowany