


STL-8 - Uchwyt skręcany do kabli okrągłych

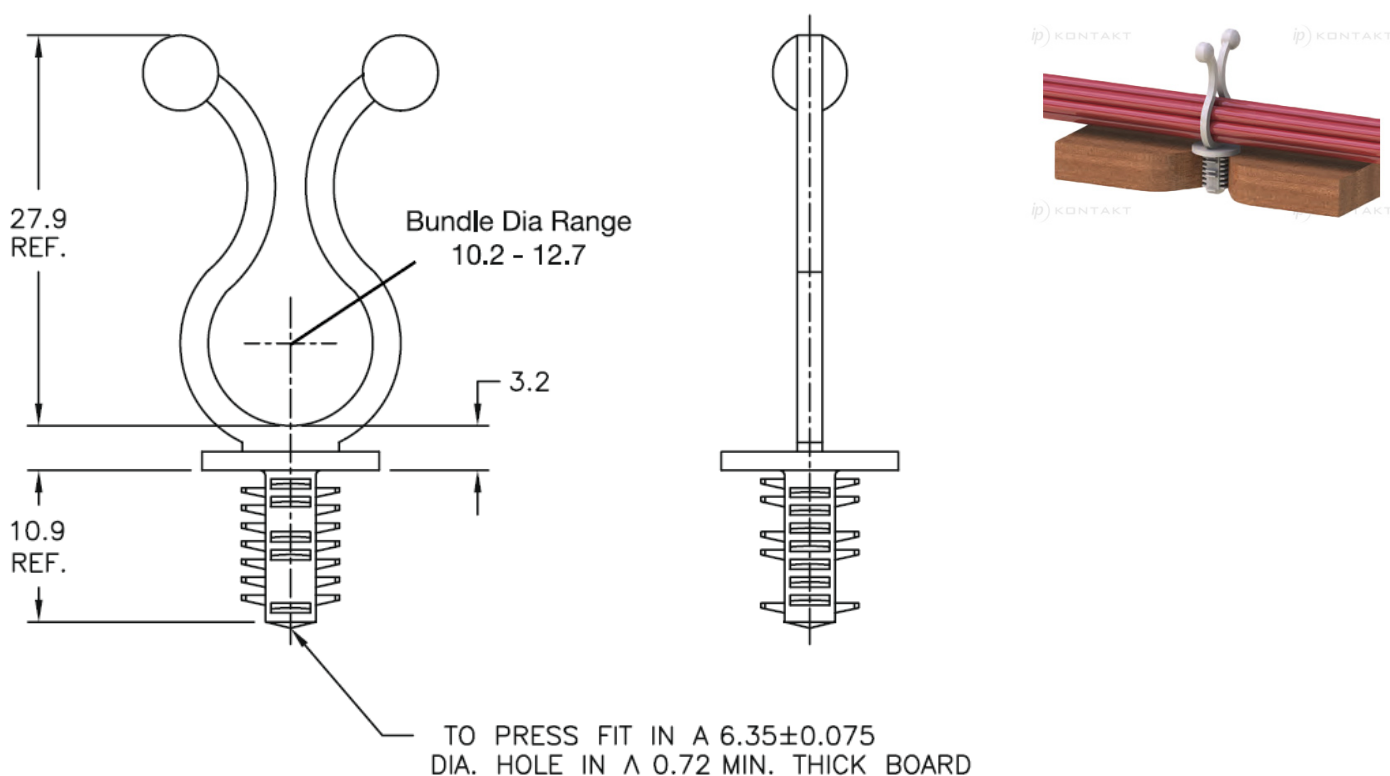

Dane techniczne:

- Materiał: UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01*
- Materiał: UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19*
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego ±0.075	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
STL-8-450-2-01	10.2 - 12.7	6.35	0.72 min	PA 66	UL94 V-2	naturalny
STL-8-450-2-19	10.2 - 12.7	6.35	0.72 min	PA 66	UL94 V-0	naturalny