


TLH - Przykręcany uchwyt do kabli okrągłych, skręcany

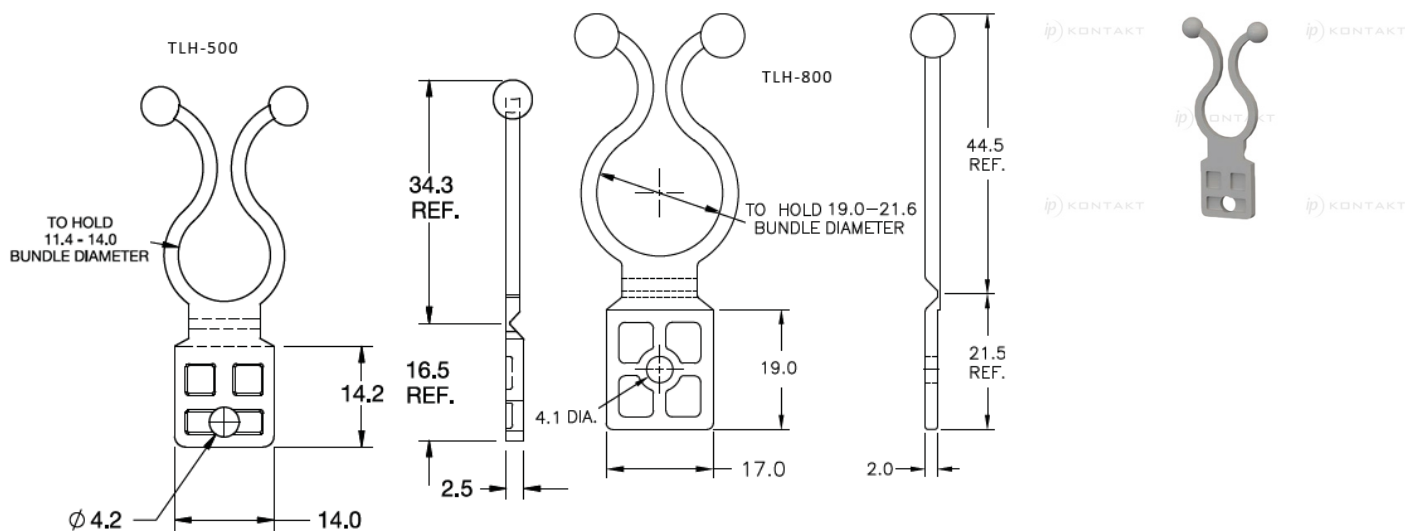

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny, NAT
- Przewody mogą być prowadzone w dowolnym kierunku
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Śruba montażowa	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]				
TLH-500-01	11.4 - 14.0	#8 / M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TLH-800-01	19.0 - 21.6	#6 / M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TLH-500-19	11.4 - 14.0	#8 / M4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TLH-800-19	19.0 - 21.6	#6 / M3	PA 66	UL94 V-0	naturalny