


WS-SE3 - Uchwyt kablowy

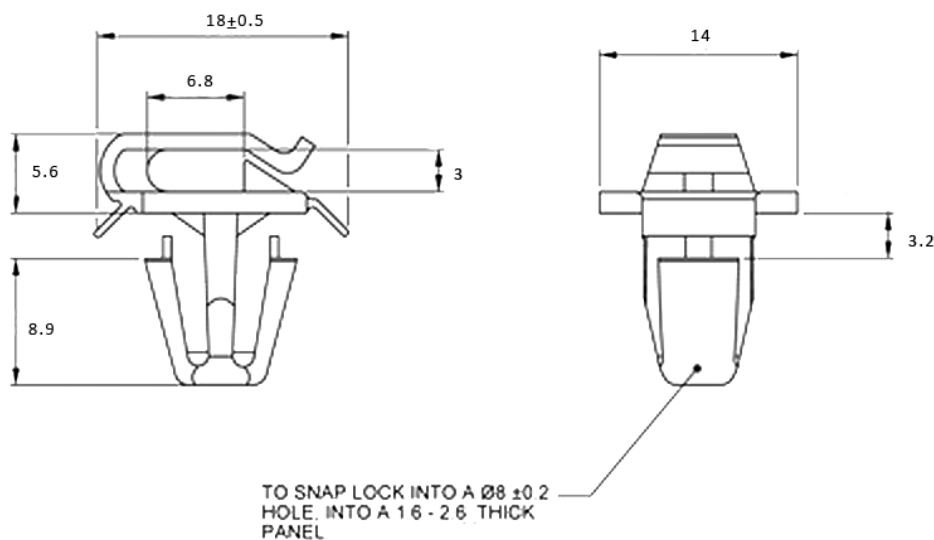

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwór:** 8 mm, **grubość płytki:** 1.6 - 2.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Średnica otworu montażowego ±0.2	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]			
WS-SE3-1-01	8	1.6 - 2.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE3-1-19	8	1.6 - 2.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny